
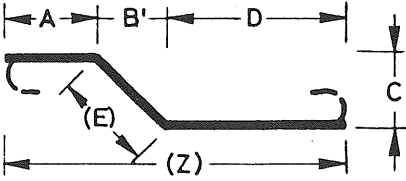
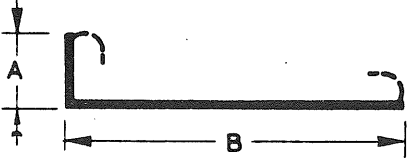
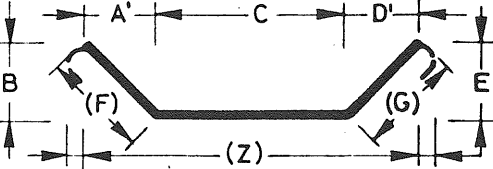
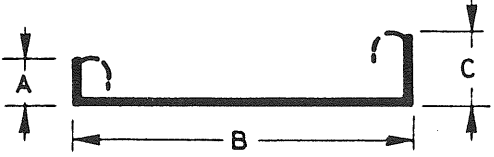
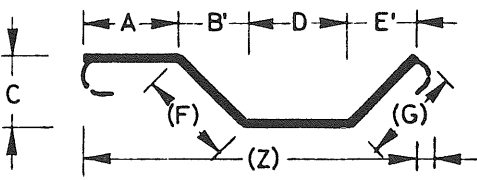
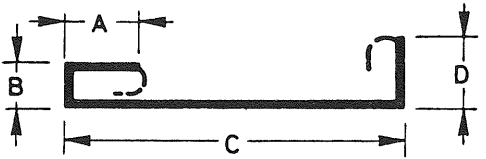
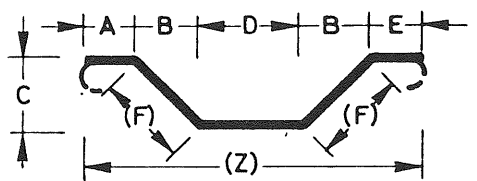
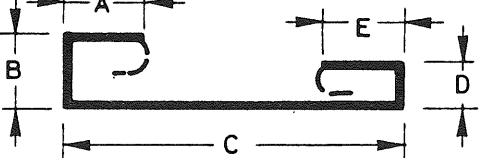

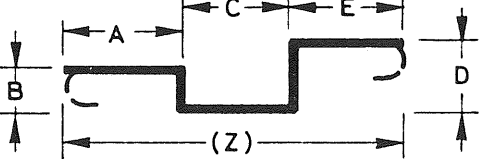

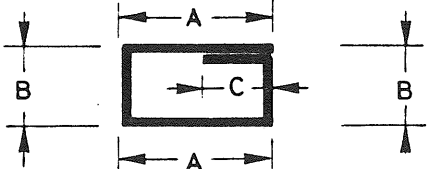
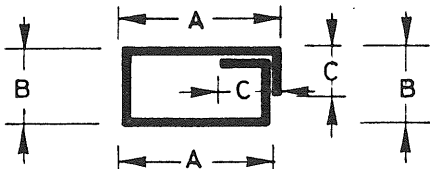

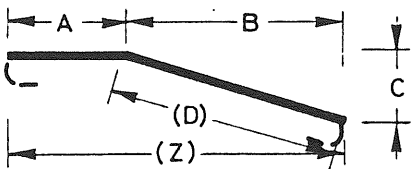


**FORMES STANDARD POUR ACIERS D'ARMATURE  
SELON RECOMMANDATION SIA 165**

| type | FORME   | type                    | FORME  |
|------|---|-------------------------|--|
| 1    |    | 10                      |   |
| 2    |    | 11                      |    |
| 3    |    | 12                      |    |
| 4    |   | 13                      |   |
| 5    |  | 14                      |   |
| 6    |  | 15                      |   |
| 7    |  | <b>FORMES SPECIALES</b> |  |
| 8    |  | SP                      | <br>$A = \text{long. développée}$ $B = \alpha^\circ$ $C = \beta^\circ$<br>$D = n \cdot 90^\circ$ $E = n \cdot \alpha^\circ$ $F = n \cdot \beta^\circ$ |
| 9    |  | PS                      | <b>PANIER DE SUPPORT (Ruwa)</b>  |
|      |   | LS                      | <b>LONGUEUR DE STOCK</b>   |